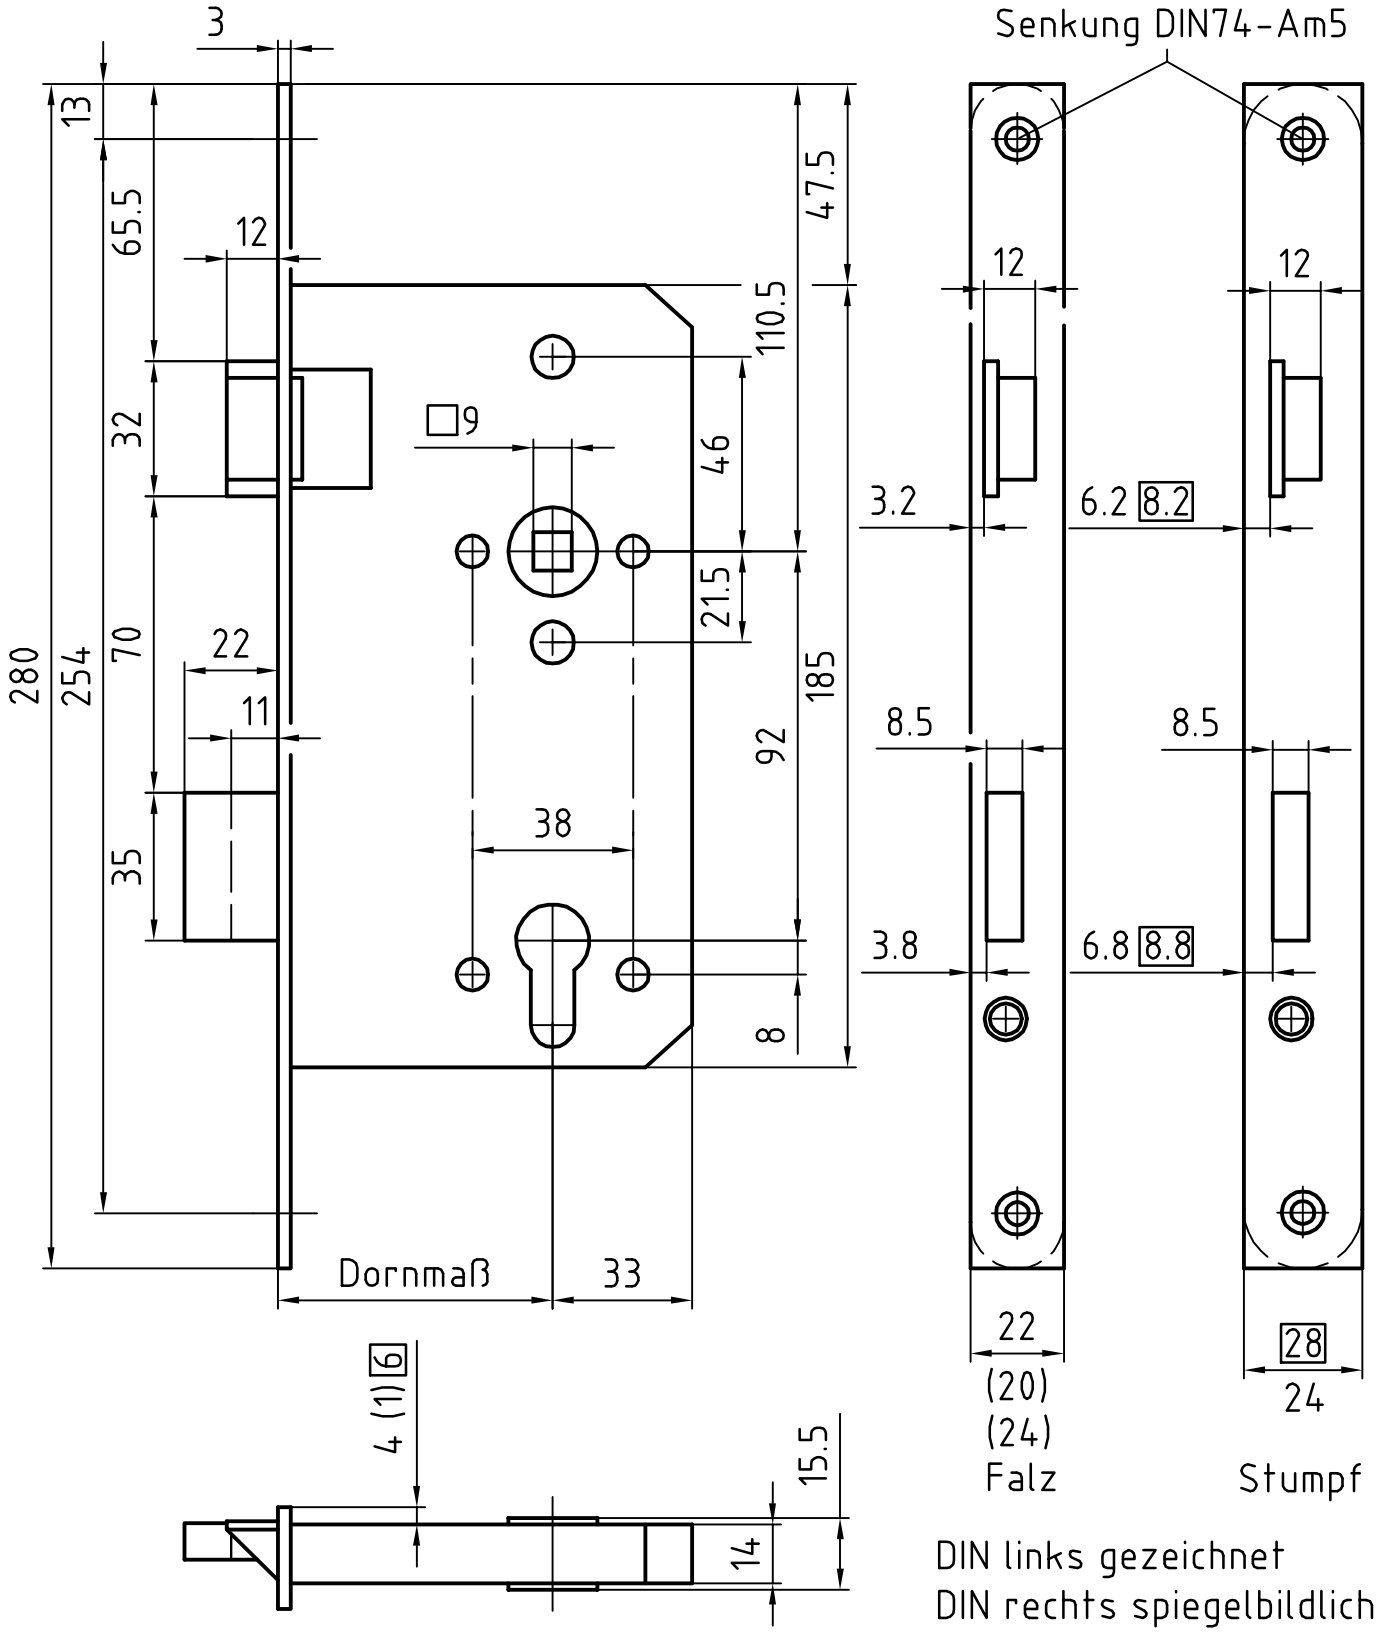
3
13
65.5
12
32
70
22
11
35
280
254
□9
46
21.5
110.5
47.5
185
92
38
8
Dornmaß
33
4 (1) 6
15.5
14
Senkung DIN74-Am5
12
12
3.2
6.2 8.2
8.5
8.5
3.8
6.8 8.8
22
(20)
(24)
Falz
28
24
Stumpf
DIN links gezeichnet
DIN rechts spiegelbildlich