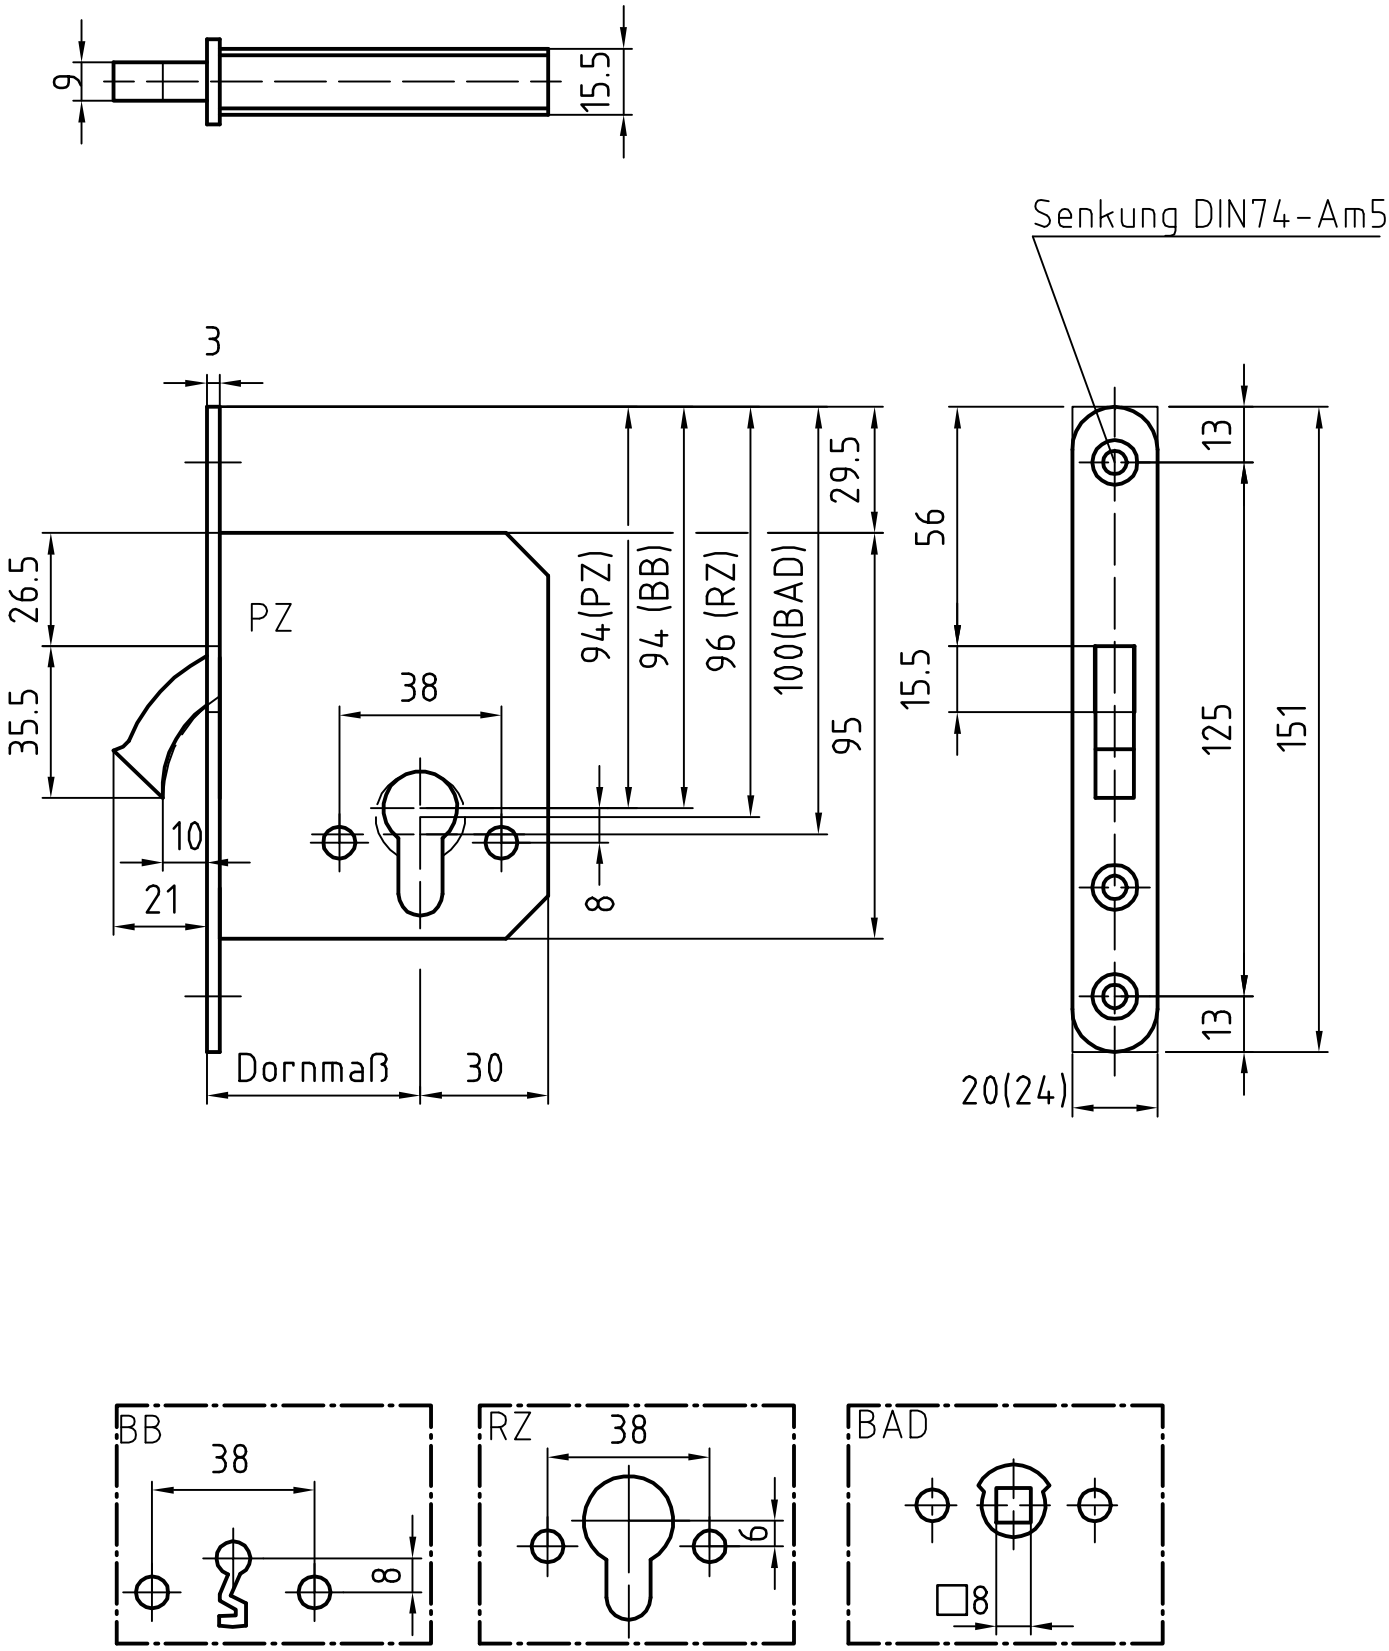
9
15.5
Senkung DIN74-Am5
3
26.5
35.5
PZ
38
10
21
8
94(PZ)
94 (BB)
96 (RZ)
100(BAD)
29.5
95
Dornmaß
30
56
15.5
13
125
151
13
20(24)
BB
38
8
RZ
38
6
BAD
□8